




ambright

Casambi - Kurzanleitung / Getting Started

SparkShape

Ihre individuelle Leuchte
Your individual luminaire

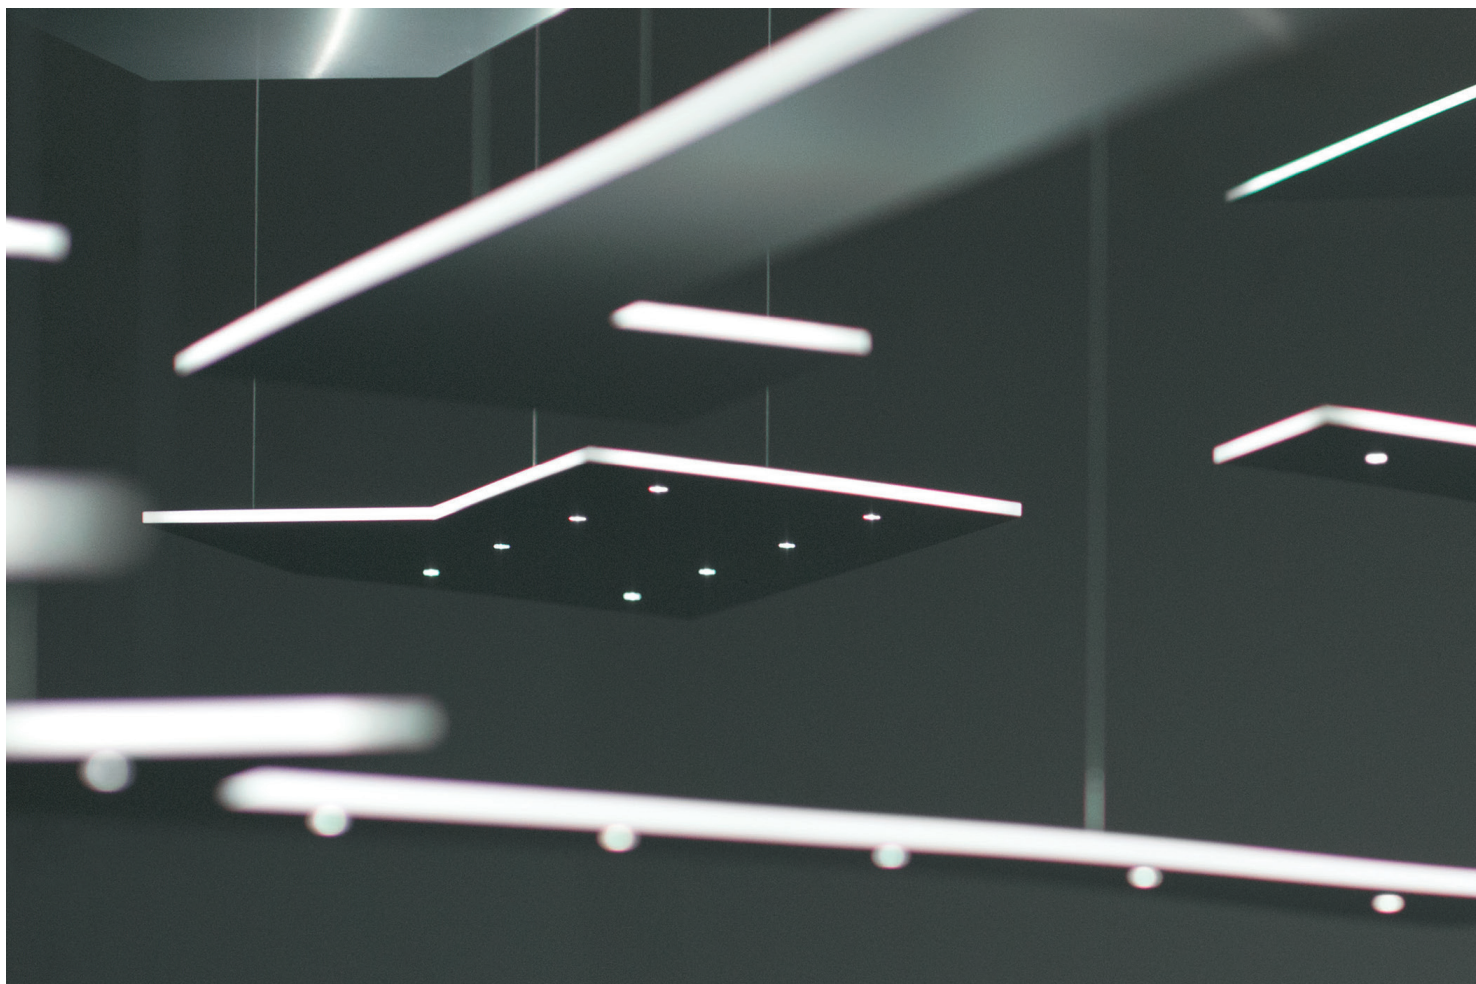

Inbetriebnahme First use



Um alle Kontrollfunktionen Ihrer SparkShape mit ihrem mobilen Endgerät nutzen zu können laden Sie sich die kostenfreie Casambi-App herunter, erhältlich im Google Play Store oder Apple Store. Folgen Sie nach erfolgreicher Installation den Hinweisen der App zur Aktivierung der Bluetoothverbindung (Bluetooth & Standort).

For having the full control functionality of your SparkShape with your mobile device download the free Casambi app from the Google Play store or Apple store. Please follow the instructions given at the start-up of the app in order to successfully activate the Bluetooth connectivity (bluetooth & location).

SparkShape steuern SparkShape control

Zur Bedienung der SparkShape mit Ihrem mobilen Endgerät werden Ihnen im Folgenden die Grundlagen gezeigt. Für einen tiefergehenden Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten zur u.a. Taster-, Sensor- und Zeitsteuerung verweisen wir auf Casambi. (www.casambi.com/support)

Below are some basic options for control of your SparkShape luminaire with your mobile device. For more detailed information and multiple other control options using switches, sensors or timers and more please refer to the official Casambi manual. (www.casambi.com/support)

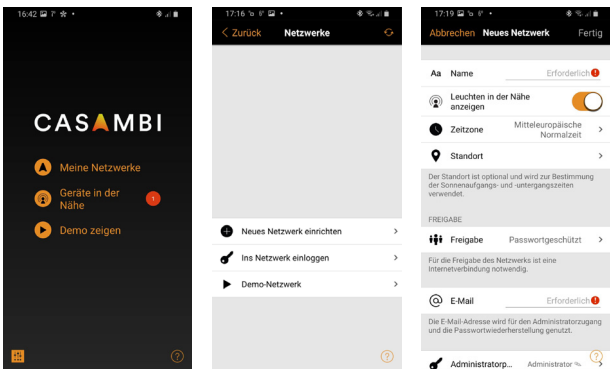


Abb. 1: Startbildschirm; Netzwerkverwaltung; Netzwerkeinrichtung
Fig. 1: Start-up menu; Network manager; New network settings

1 Netzwerkeinrichtung Add network

Bevor die Leuchte gesteuert werden kann muss ein Netzwerk vom Typ „Evolution“ hinzugefügt werden. Dazu sind mindestens ein Netzwerkname und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Über die Freigabeoptionen kann zusätzlich festgelegt werden, ob es sich um ein privates, Passwort geschütztes oder offenes Netzwerk handelt.

Add a new “evolution” type network. For this purpose, at least the name of the network and a mail-address have to be provided. Furthermore, it can be chosen to apply different sharing options: private, password secured, or open network.

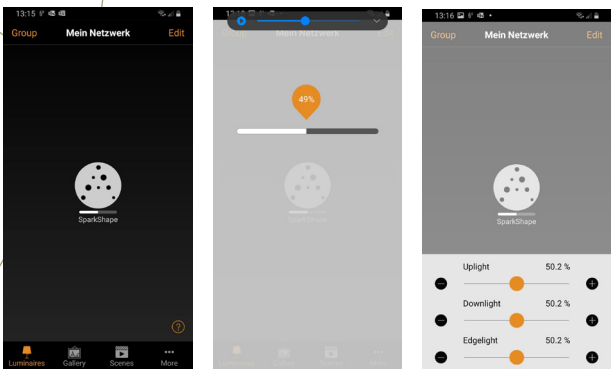


Abb. 3.: Leuchtdarstellung im Netzwerk; Schnelldimmung; Dimmung nach Lichtkomponenten: Uplight (indirekt), Downlight (direkt), Lichtkante
Fig. 3: Luminaire symbol after pairing; Fast dimming; Dimming of separate light elements: Uplight(indirect); Downlight (direct); Illuminated edge

3 Helligkeitseinstellungen Brightness control

Nach Hinzufügen der SparkShape zu Ihrem Netzwerk kann die Leuchte über einfache Gesten in Ihrer Helligkeit gesteuert werden. Bei horizontaler Wischbewegung über das Icon wird die Leuchte in ihrer Gesamtheit gedimmt. Bei langem Drücken auf das Symbol öffnet sich die Dimmeinstellung für die einzelnen Lichtanteile Uplight (indirekt), Downlight (direkt) und Lichtkante.

Within a network the added SparkShape can be controlled with simple gestures. A horizontal swipe allows overall brightness control. For dimming the separate light elements Uplight (indirect), Downlight (direct) and Illuminated edge tap and hold the symbol.

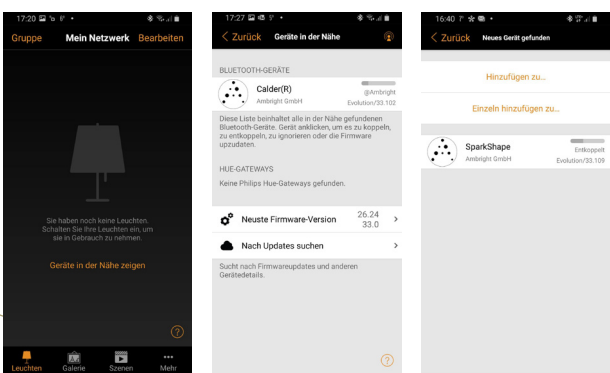


Abb. 2: Netzwerk ohne Leuchte; Standard Geräteanzeige; Automatische Anzeige von ungekoppelten Geräten
Fig. 2: Network without luminaires; Display of nearby devices; Automatic display of unpaired devices at app start-up

2 Gerät dem Netzwerk hinzufügen Add device to network

Über das Menü „Geräte in der Nähe“ oder die automatische Geräteerkennung beim Öffnen der App kann die Leuchte mit dem gewählten Netzwerk gekoppelt werden. Bei mehreren Leuchten kann die jeweilige Leuchte durch Blinken identifiziert werden. Hierzu die Leuchte in der Geräteanzeige wählen und auf „Leuchte identifizieren“ klicken. Auf gleichem Weg muss die Leuchte wieder entkoppelt werden, bevor Sie einem anderen Netzwerk hinzugefügt werden kann.

Via the menu “nearby devices” or at startup of the app a luminaire can be paired with an existing network. By clicking on the luminaire and choosing “identify device” the corresponding device starts blinking. The same way a luminaire can be unpaired which is necessary for adding it to other networks.

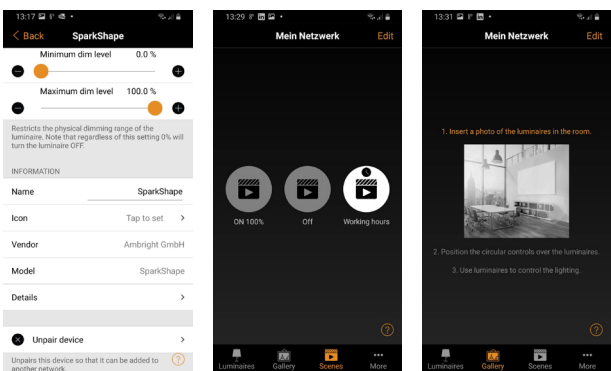


Abb. 4.: Leuchteneinstellungen; Szenenmenü; Galleriemenu
Fig. 4: Luminaire setting; menu of scenes; gallery menu

4 Weitere Einstellungen und Bedienelemente Further settings and control options

Die zusätzlichen Einstell- und Bedienmöglichkeiten sind vielfältig. Als Beispiel seien hier nur die individuellen Einstellungen der SparkShape z.B. Name, Symbol, Power-on Verhalten genannt. Diese können über schnelles Doppelklicken auf das Leuchtensymbol erreicht werden. Über die Menüs am unteren Rand können zudem einzelne Szenen oder Leuchten-Setups zur schnellen und individuellen Steuerung einzeln und in Gruppen erstellt werden. Details dazu finden Sie in der offiziellen Anleitung von Casambi.

For more luminaire settings like the name of luminaire or different icons double tap on the SparkShape symbol. The scene or gallery menu allows more customization options in order to generate predefined scenes or group settings. More information can be found in the official Casambi manual.

Tipp / Hint:
Erklärende Hinweise zu den Menüpunkten erhalten Sie durch Klicken auf das Fragezeichensymbol rechts unten!
Explaining text for understanding each menu is provided by clicking on the question mark in the lower right corner!



Individualisierungs- optionen

Customising options

1

Onlinekonfigurator Online configurator


www.ambright.de/sparkshape



2

Persönliche Beratung Custom design und advising

Telefon: +49 89 856 34 82-165
sparkshape@ambright.de



Ambright GmbH
Graf-zu-Castell-Straße 1
81829 München, Germany

Telefon: + 49 89 856 34 82-165

sparkshape@ambright.de
www.ambright.de

Ambright ist ein vom TÜV Süd
ISO 9001:2015 zertifiziertes
Produktions- und
Entwicklungsunternehmen

