
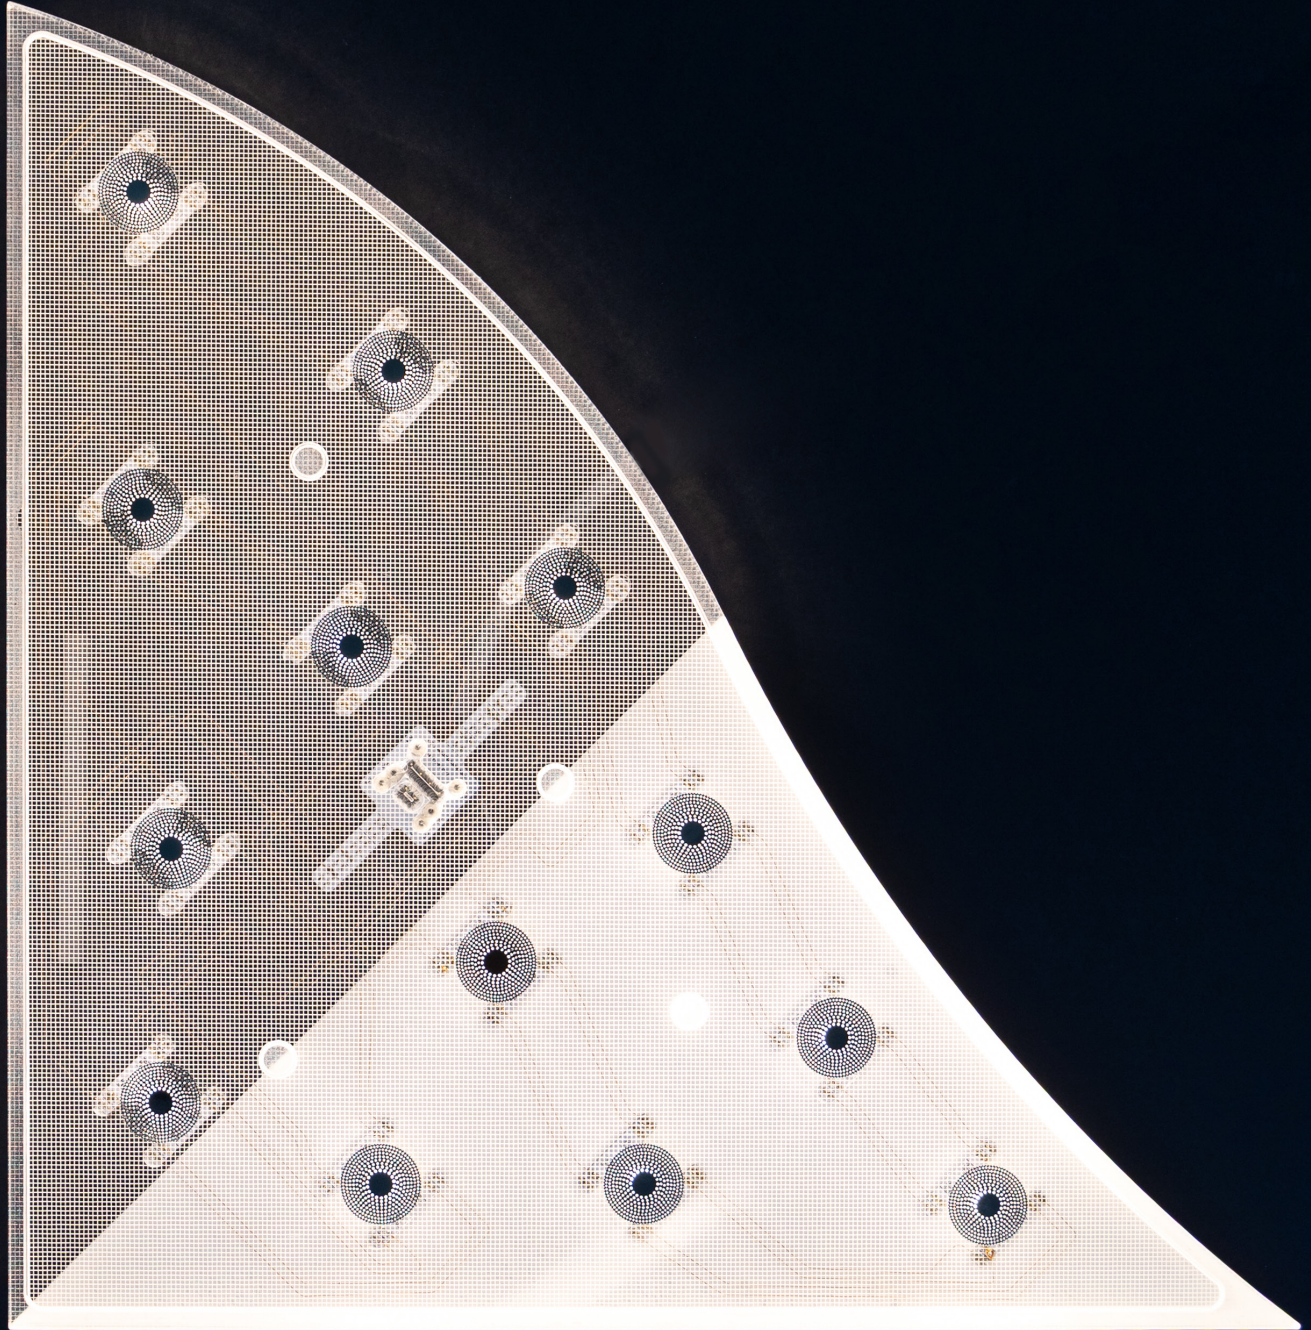




Datenblatt / Specification

weiße Ausführung (2700K | 3000K | 4000K)

model white (2700K | 3000K | 4000K)

ambright

Technische Daten

Specification

Farbtemperatur / Color temperature	2700K 3000K 4000 K
Leistung / Power	80 – 200 W / m²
Leuchtdichte / Luminance	1100 – 2800 cd / m²
Farbwiedergabeindex / Color rendering index	> 90
Lichtstrom / Luminous flux	8000 – 20.000 lm / m²
Ansteuerung / Control	An Aus CASAMBI DALI
Stromversorgung / Power supply	extern / external
Maximalmaße (L x B) / Maximal dimensions (l x w)	1360 × 2480 mm²
Aufbauhöhe / Construction height	10 mm
Abstand / Distance (SparkSpace zu Diffusor) / (SparkSpace to diffuser)	abhängig von transluzenten Material / Depending on translucent material
Schutzart / Protection class	IP65
Temperaturbereich für Lagerung & Betrieb Temperature range for storage & operation	0 – 50°C
Gewicht / Weight	11,6 kg / m²
Lebensdauer / Lifetime expectancy (L80 B50)	50.000 h

CE

RoHS

SELV

IP65

Details

Details

- 

Individuell gestaltbares Design
Maßgeschneiderte Freiformen mit individuellen Aussparungen und den Vorteilen einer flexiblen Lichtquellenpositionierung
- 

Multidirektionale Beleuchtung
Absolut homogene Helligkeitsverteilung auf transluzenten Oberflächen mit 100 % effektiver Lichtaustrittsfläche - optional auch an Rückseite und Seitenkanten
- 

Vielseitige Lichtoptionen
RGBW oder Reinweiß mit verschiedenen Farbtemperaturen und stufenlosem Dimmen von 0 bis 100%
- 

Ultra-dünnes Profil
Geringer Bauraum bei optimaler Homogenität Bauhöhe (10 mm)
- 



Customizable Design
Shape it any way you like with tailored cut-outs and openings. Benefit from free positioning of light sources for a fully customizable setup.
- 





Versatile Lighting Options
Seamless 0–100% dimming, available in RGBW or pure white with various color temperatures
- 

Multi-Directional Lighting
Optional, all-around illumination for complete coverage - including rear and side surfaces
- 

Uniform Brightness
Consistent illumination across the entire translucent surface with 100% effective panel area
- 

Ultra-Slim Profile
Minimal installation space with just 10 mm construction height

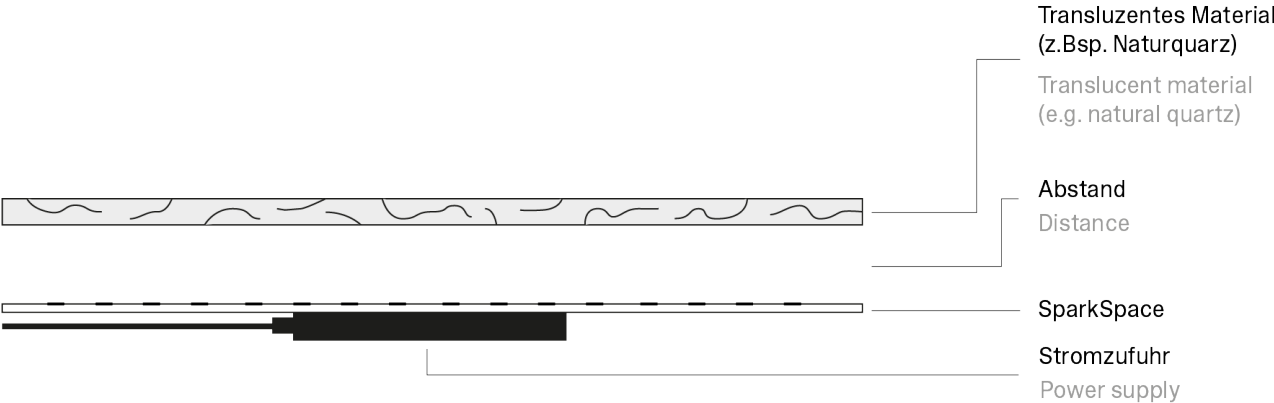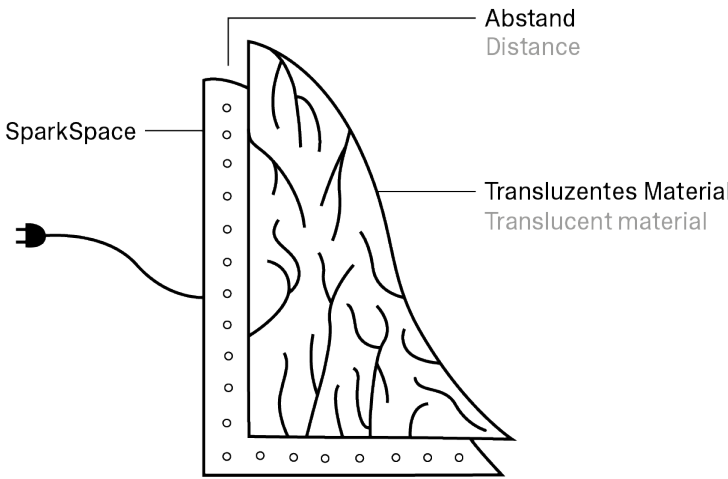



Gerne
beraten wir Sie
persönlich!

Ambright GmbH

Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 Munich, Germany

+49 89 856 34 82 0
sparkspace@ambright.de
ambright.de